BLUE SEA SYSTEMS

NEW

Цифровые мониторы

M2 OLED

Светодиодный монитор для контроля и управления системами переменного и постоянного тока

- Измеряет основные параметры электросистемы
- Настраиваемые звуковые сигнализации
- Автоматическое затемнение дисплея
- Водонепроницаемая передняя панель
- Реле внешней цепи контролирует внешние контуры (например, генератор)
- Высокая контрастность и разрешение
- Широкий угол обзора
- Дисплей читается через поляризованные линзы

1830

Монитор состояния заряда АКБ, постоянный ток

- Точно измеряет и контролирует состояние заряда 1 группы батарей
- Измеряет до 4х параметров: 3 напряжения и 1 ток
- Поддержка программируемых коэффициентов шунта
- Активация внешнего реле

Сопутствующие товары

Соленоид ML-Series

Сигнализация Floyd Bell Turbo Series

Монтаж в панель

Монтаж на панель

Монтаж в панель 360

M2 OLED Цифровые измерители

1830

Монитор состояния заряда АКБ, постоянный ток.
Точное измерение и мониторинг состояния заряда аккумуляторов. Поддержка программируемых коэффициентов шунта.

Измерение напряжения

Напряжения	12В, 24В, 48В
Диапазон измерения	8-70В DC
Точность измерения	0.01В DC

Измерение тока

Шунт	500А/50мВ
Диапазон измерения	5000 А DC**
Точность (-100 до -500)	1А DC
Точность (-99.9 до +500)	0.1А DC
Сигнализация	Батарея разряжена Высокое/низкое напряжение Большой ток
Активация внешнего реле	Батарея разряжена Высокое/низкое напряжение Большой ток

1832

Амперметр, постоянного тока
Амперметр постоянного тока с большим ярким дисплеем. Точное измерение и контроль силы тока вашей системы постоянного тока. (измеряет 2 цепи)
Поддержка программируемых коэффициентов шунта.

Измерение тока

Шунт	500А/50мВ
Диапазон измерения	5000 А DC**
Точность (-100 до -500)	1А DC
Точность (-99.9 до +500)	0.1А DC
Сигнализация / Реле	Большой ток

1833

Вольтметр постоянного тока
Контроль напряжения постоянного тока на большом, ярком дисплее. Точно измеряет и контролирует напряжение на трех группах батарей.

Измерение напряжения

Диапазон измерения	8-70В DC
Точность измерения	0.01В DC
Сигнализация / Реле	Высокое/низкое напряжение

1834

Мультиметр постоянного тока
Точно измеряет и контролирует напряжение двух батарей и ток 1 цепи.
Поддержка программируемых коэффициентов шунта.

Измерение напряжения

Диапазон измерения	8-70В DC
Точность измерения	0.01В DC

Измерение тока

Шунт	500А/50мВ
Диапазон измерения	5000 А DC**
Точность (-100 до -500)	1А DC
Точность (-99.9 до +500)	0.1А DC
Сигнализация	Высокое/низкое напряжение Большой ток

Измерители постоянного тока

Арт.	DC	Измерение	Шунт в комплекте
1830	Состояние заряда АКБ	Стадия заряда	500А арт. 8255
1832	Амперметр	Сила тока	500А арт. 8255
1833	Вольтметр	Напряжение	-
1834	Мультиметр	Напряжение, ток	500А арт. 8255

* Зависит от напряжения, яркости дисплея, сегментов с подсветкой и режима сна
** Поставляется с шунтом 500А
‡ 150А с трансформатором, 300А с трансформатором арт.1829

1836

Амперметр переменного тока
Мониторинг силы тока на большом, ярком дисплее. Поддержка программируемых коэффициентов трансформатора тока. Точное измерение силы тока и сигнализации. (измеряет 2 независимых контура)

Измерение тока

Диапазон измерения	300А**
Диапазон 1 (Точность 0.1 А)	0.00-29.9А АС (RMS)
Диапазон 2 (Точность 1 А)	30-150А АС (RMS)
Сигнализация / Реле	Большой/малый ток

1837

Вольтметр переменного тока
Мониторинг напряжения переменного тока на большом, ярком дисплее. Точное измерение и контроль напряжения в системе переменного тока. (измеряет 2 независимых контура или 1 двух фазную цепь)

Измерение напряжения

Диапазон измерения	50-250В АС*
Точность измерения	1В АС
Сигнализация / Реле	Высокое/низкое напряжение

1838

Мультиметр переменного тока
Мониторинг Ампер, Вольт, Герц, на большом, ярком дисплее. Поддержка программируемых коэффициентов трансформатора тока. Точное измерение и мониторинг силы тока, напряжения и герц. (измеряет 2 независимых контура или 1 двух фазную цепь)

Измерение напряжения

Диапазон измерения	50-250В АС*
Точность измерения	1В АС

Измерение тока

Диапазон	300А**
Диапазон 1 (Точность 0.1 А)	0.00-29.9А АС (RMS)
Диапазон 1 (Точность 0.1 А)	30-150А АС (RMS)

Измерение частоты

Диапазон	40-90 Гц
Точность измерения	1 Гц

Измерение мощности

Диапазон 1 (Точность 10Вт)	0-9990Вт
Диапазон 2 (Точность 0.1кВт)	10-45кВт

В комплекте трансформатор тока арт. 8256

Сигнализация / Реле	Высокое/низкое напряжение Большой/малый ток Высокая/низкая частота

Измерители переменного тока

Арт.	АС	Измерение	трансформатор в комплекте
1836	Амперметр	Сила тока	150А арт. 8256
1837	Вольтметр	Напряжение	-
1838	Мультиметр	Напряжение, ток, частота	150А арт. 8256



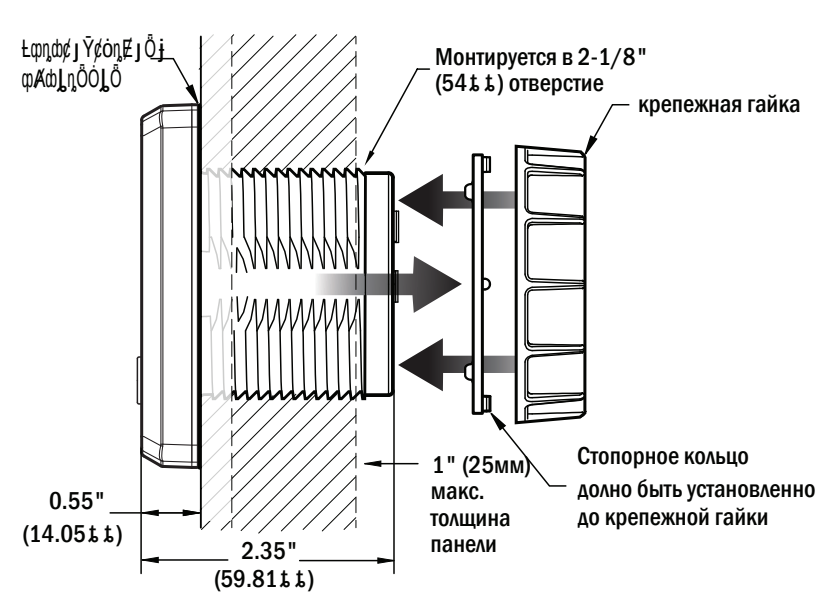

BLUE SEA SYSTEMS

ООО ТД АКВАМАРИН 192019 а/я 50,
Санкт-Петербург,наб. Обводного канала 14,
Тел/Факс: +7(812) 335-98-94,
info@mvr.ru, www.mvr.ru